




Nemo 96 Moduloversigt

OBS: Sørg altid for at afbryde spændingen til multi-instrumentet før moduler installeres.

Ellers kan der opstå skader på multiinstrumentet.

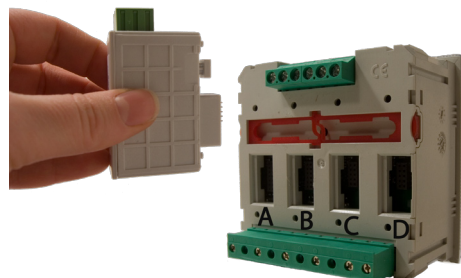


Type	Beskrivelse	max antal moduler	Placering				Version HD / HD+	Version HDLe
			A	B	C	D		
IF96001	Kommunikationsmodul for RS-485 JBUS/MODBUS	1	•				1.0	1.0
IF96002	Kommunikationsmodul for RS-232 JBUS/MODBUS	1	•				1.0	1.0
IF96003	2 pulsudgange	2	•	•	•	•	2.30	
IF96004	2 analoge udgange 0/4-20mA	2			•	•	2.17	
IF96005	2 alarmudgange (SPST)	2	•	•	•	•	2.20	
F96006	Måling af strøm i nul-leder	1			•		1.08	
IF96007A	Kommunikationsmodul for Profibus ver. 2	1	•				3.16	2.502
IF96009	Kommunikationsmodul for LonWorks	1	•				2.0	2.3
IF96010	I/O modul, 2 kontakt indgange + 2 alarmer	2			•	•	2.6	
IF96011	I/O modul, 2 spændingsindgang 12/24Vdc +2 alarmer	2			•	•	2.6	
IF96012	Kommunikationsmodul for RS+485 JBUS/MODBUS + hukommelse	1	•				2.6	2.5
IF96013	Kommunikationsmodul for M-BUS	1	•				2.08	2.508
IF96014	Kommunikationsmodul for BAC-net	1	•				2.08	1.0
IF96015	Kommunikationsmodul Ethernet	1	•				2.33	1.0
IF96016	2 kanal Pt100 temperatur input modul	1				•	2.20	
IF96017	Hamonisk analyse for Nemo 96HD+	1		•			3.02	
IF96018	Kommunikationsmodul for radio, 856Mhz	1	•	•			2.33	

• understøttet

ikke understøttet

Med det gratis IDM Evo kan du nemt opdatere dit Nemo multiinstrument.

IDM EVO virker med OS Windows 7, 8, 8.1 og 10 (32/64 bit.)

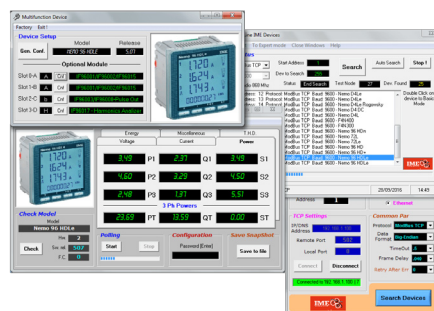

as Jensen Electric

Gisselfeldvej 12 - DK-2665 Vallensbæk Str.

Tlf: 4353 0222 - Fax: 4353 0797 - www.jensenelectric.dk